

BAOCH VT8 微型影像傳輸攝影機使用手冊






安裝放入扣具至凹槽



扣具可旋轉角度




攝影機由上方直接插入充電座 充電

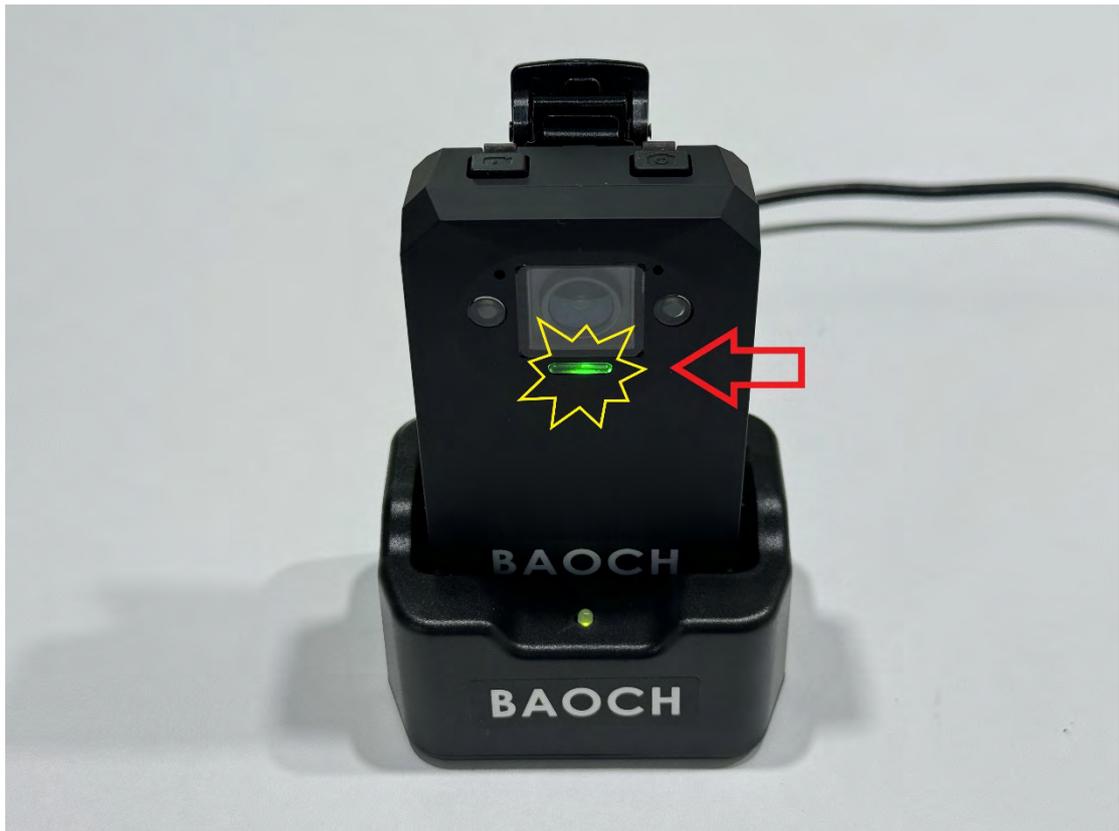

插入後 前方指示燈會亮起 5 秒鐘 然後熄滅 進入充電狀態

注意：攝影機平常待機期間 應保持在充電座上

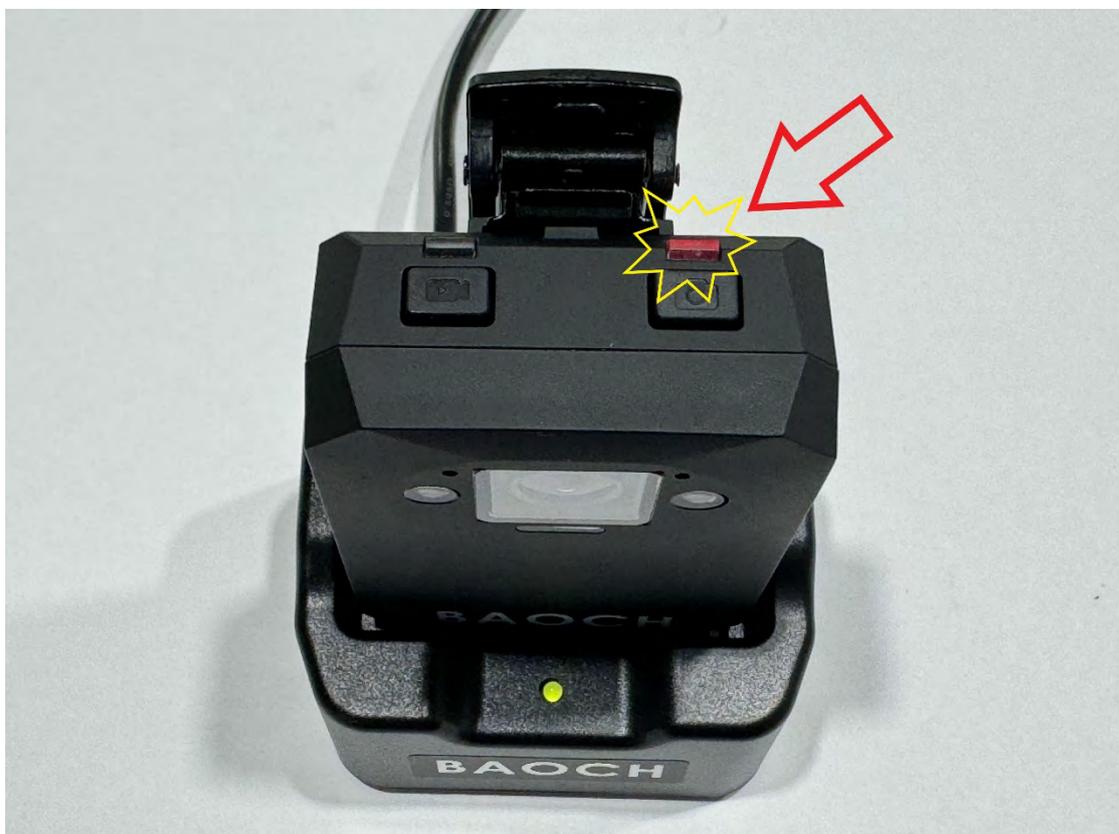

上方充電指示燈閃爍 表示進行充電中
如前方指示燈沒有亮起一下，請取下攝影機 重新放入一次



充電指示燈閃爍頻率由快到慢 直到長亮。長時間會再自動檢知並重複閃爍充電
鋰離子電池充飽自動斷電，不會有過充問題，保持電池滿電可延長使用壽命。



要使用時 將攝影機往前擺動 脫離安全扣



再將攝影機提起



1. 電源開關 2. 備用開關 3. 輔助燈開關 4. 系統設定開關



開機：長按電源 3 秒鐘直到前方燈亮起即表示開啟電源



電源開啟 15 秒後 前方綠燈熄滅、後待 5 秒鐘後攝影機系統啟動
啟動後上方及前方綠燈閃爍 並發出嗶一聲 開始運行



前方燈與上方錄影指示燈亮起 閃爍 即表示影像傳輸及錄影已啟動



按壓側方照明燈按鍵，可啟動前方照明輔助燈



在開機狀態下關機：長按電源開關 5 秒關機



關機：長按電源開關 5 秒，前方燈閃爍一後熄滅即表示關機。

提示：將攝影機放入充電座，會自動關機。

故障排除

攝影機在開啟過程中，如有誤觸其他按鍵，有可能導致開機失效。

當發生前方綠燈長亮、無法關機，放入充電座也無法關機時

請依圖示

同時按壓 1.2.兩按鍵 5 秒鐘

待 綠燈閃一下後同時放開這兩按鍵

待 15 秒後 前方綠燈熄滅、再待 5 秒鐘後攝影機系統啟動

啟動後上方及前方綠燈閃爍 並發出嗶一聲 開始正常運行




無法關機處理步驟：
持續長按1.2.鍵 5秒鐘
待前方綠燈閃一下後再
放開 即可重新開機。


選配 BAOCH VT8L 消防衣不銹鋼固定座安裝指引



VT8 工具附刺針能將消防衣布料纖維撐開而不傷及衣服，請小心使用。

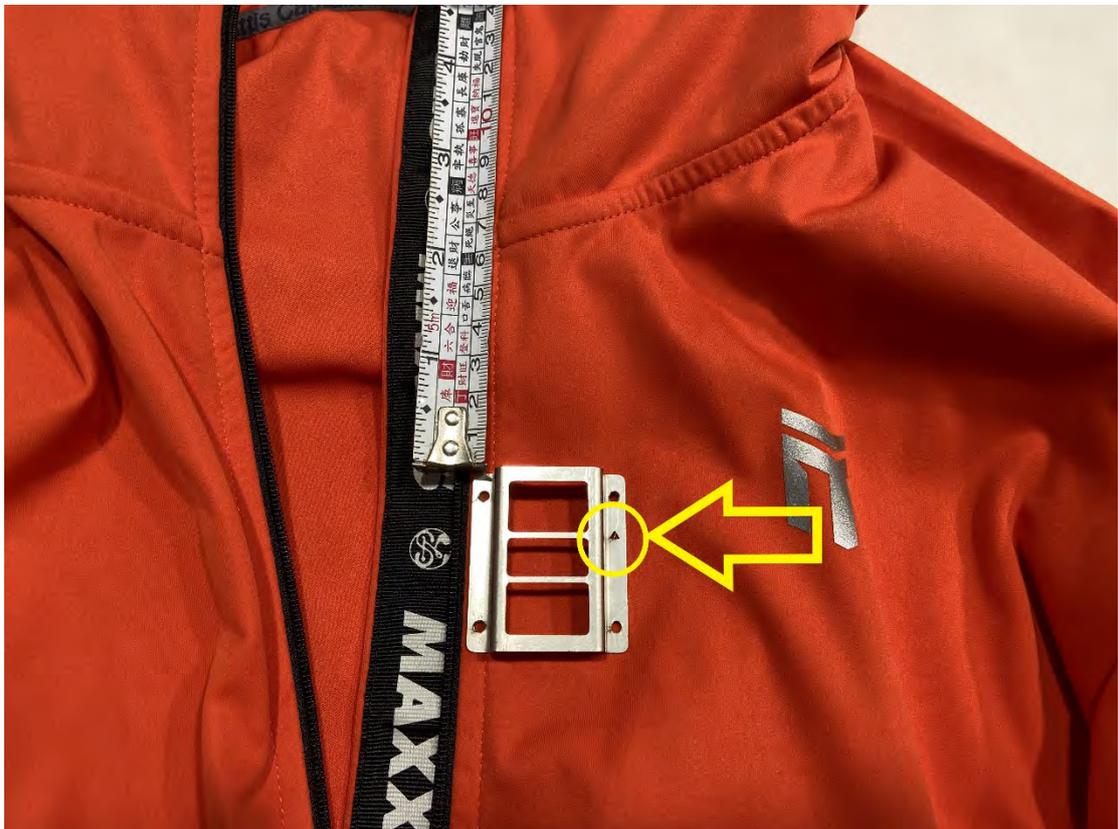


安裝時 注意三角記號在外側，建議與領口距離約 6 公分。

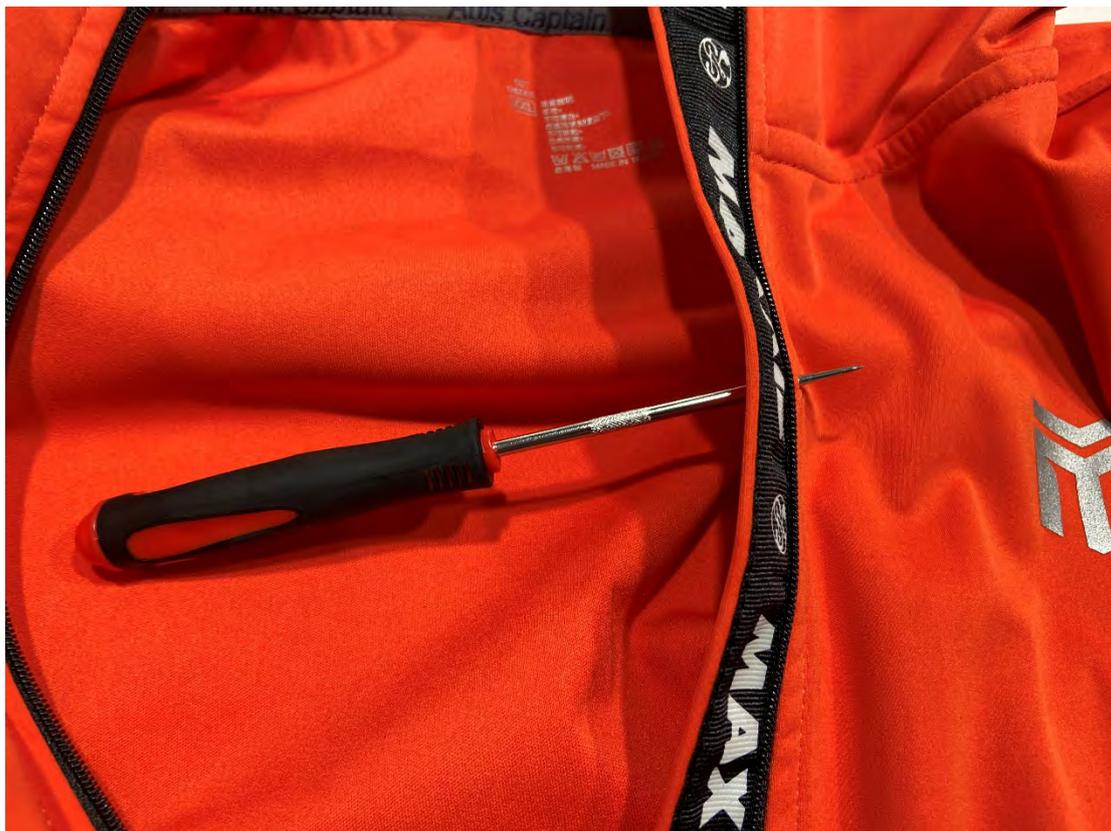

選定位置後 先放入內板，在由內板螺絲孔處穿出導引孔。



穿出導引孔後放上外板。

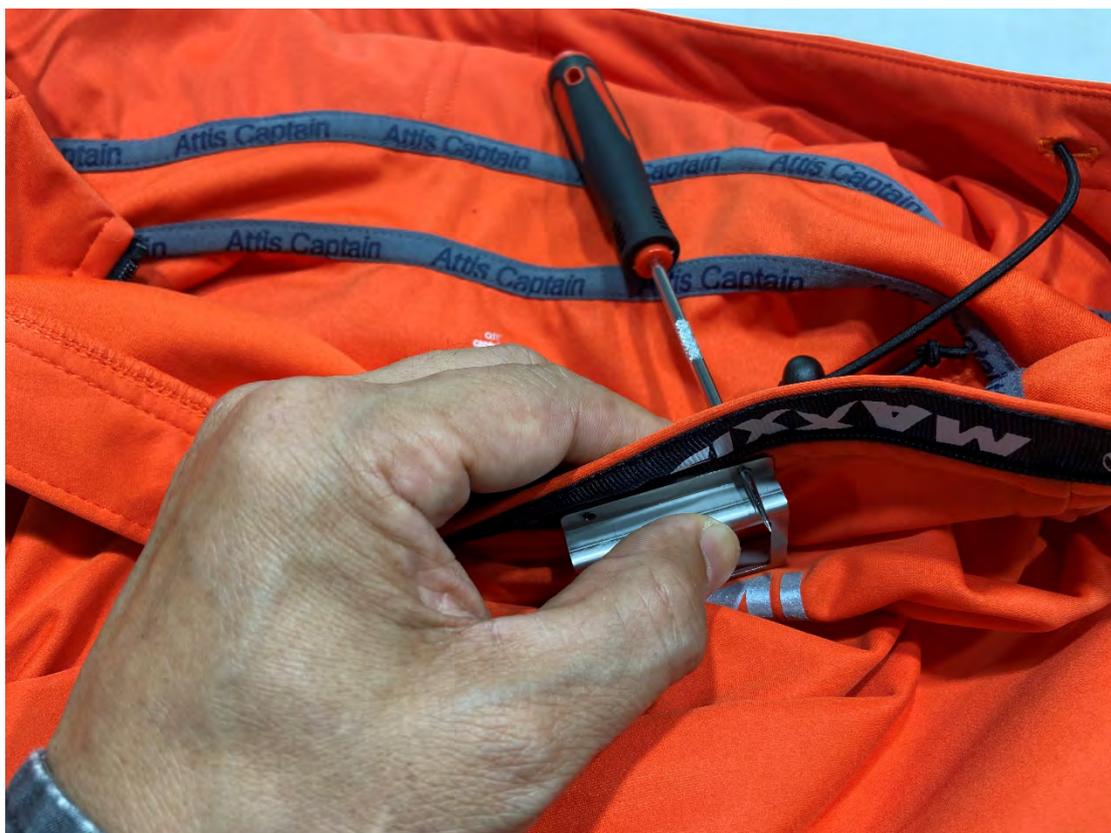

將內外板用力壓緊。





拔出刺針後快速鎖上螺絲。



依序完成其餘固定螺絲。



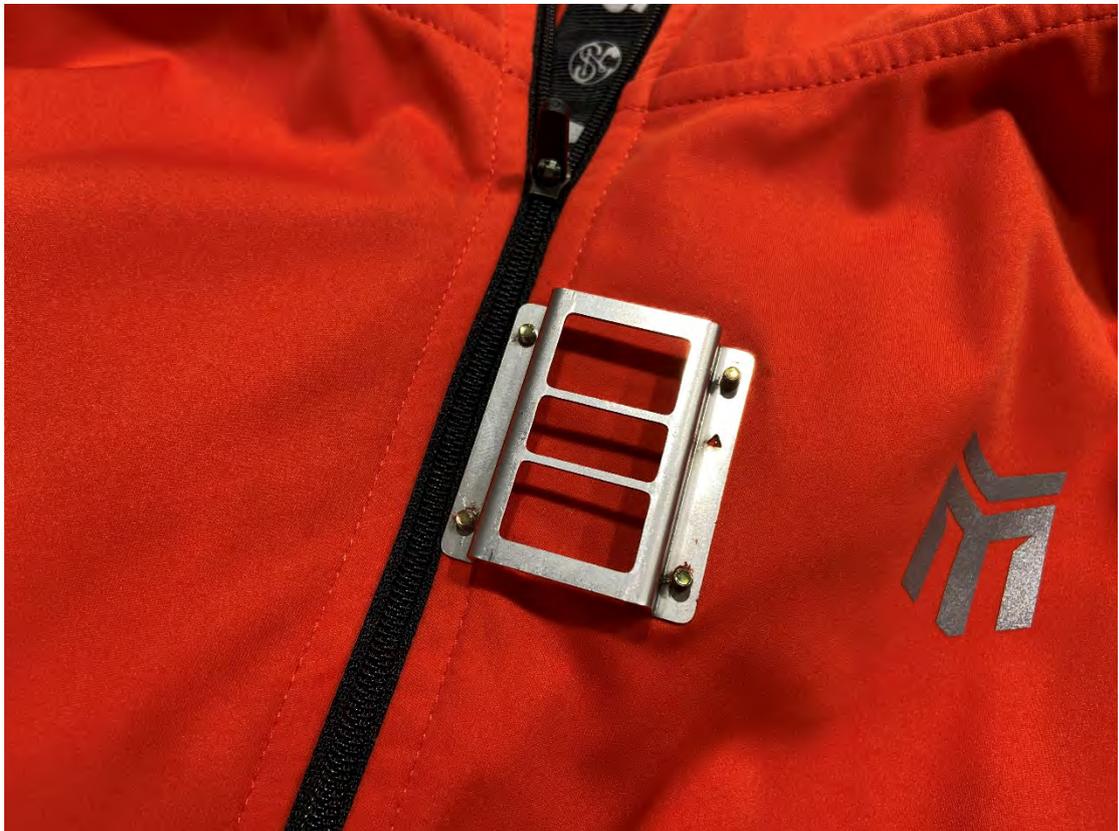

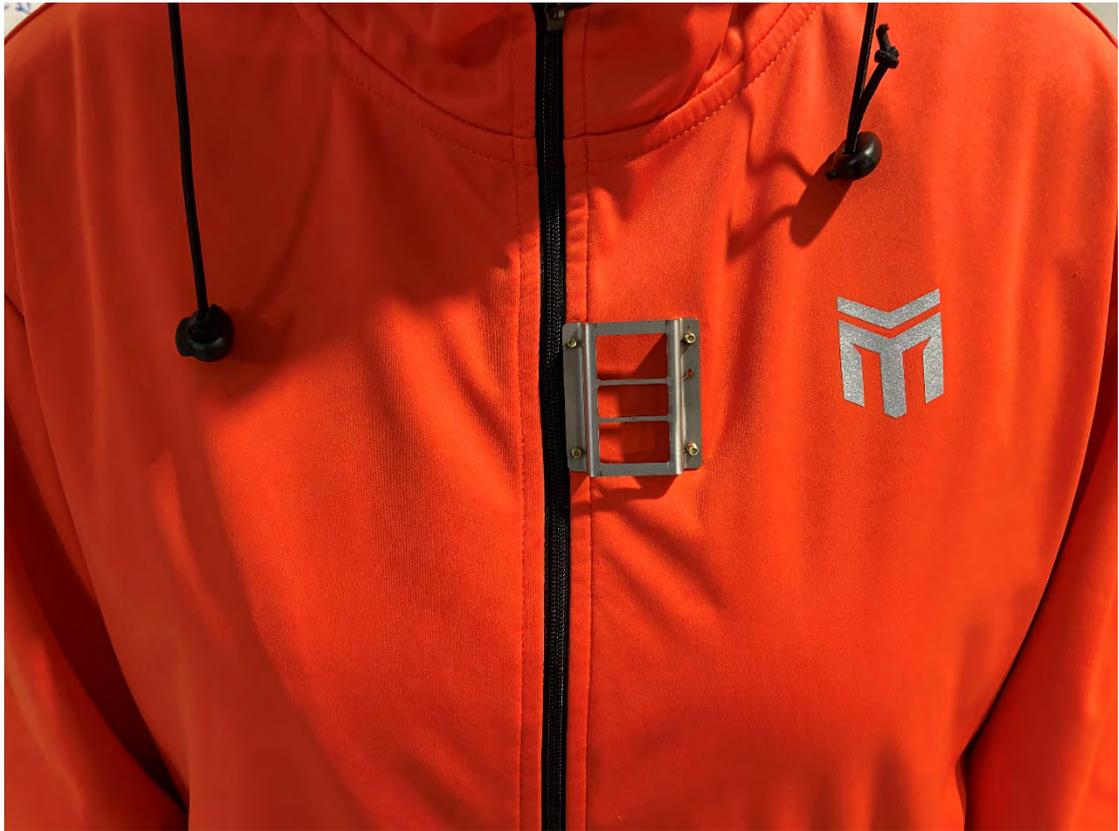



螺絲帽形式有可能依版本不同而有差異






新版無須螺絲帽







選配 VT8S 安全索安裝指引

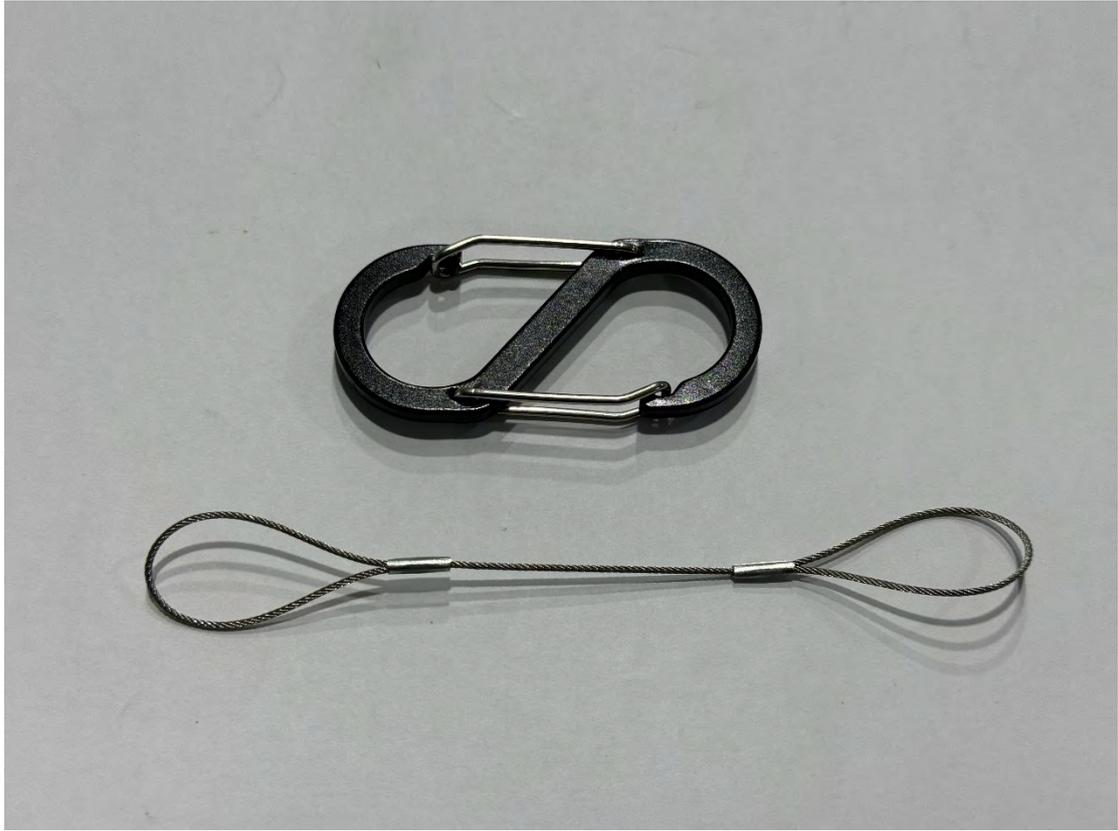


防止設備意外掉落用




按壓夾具 使其張開




將 Y 索放入張開夾具

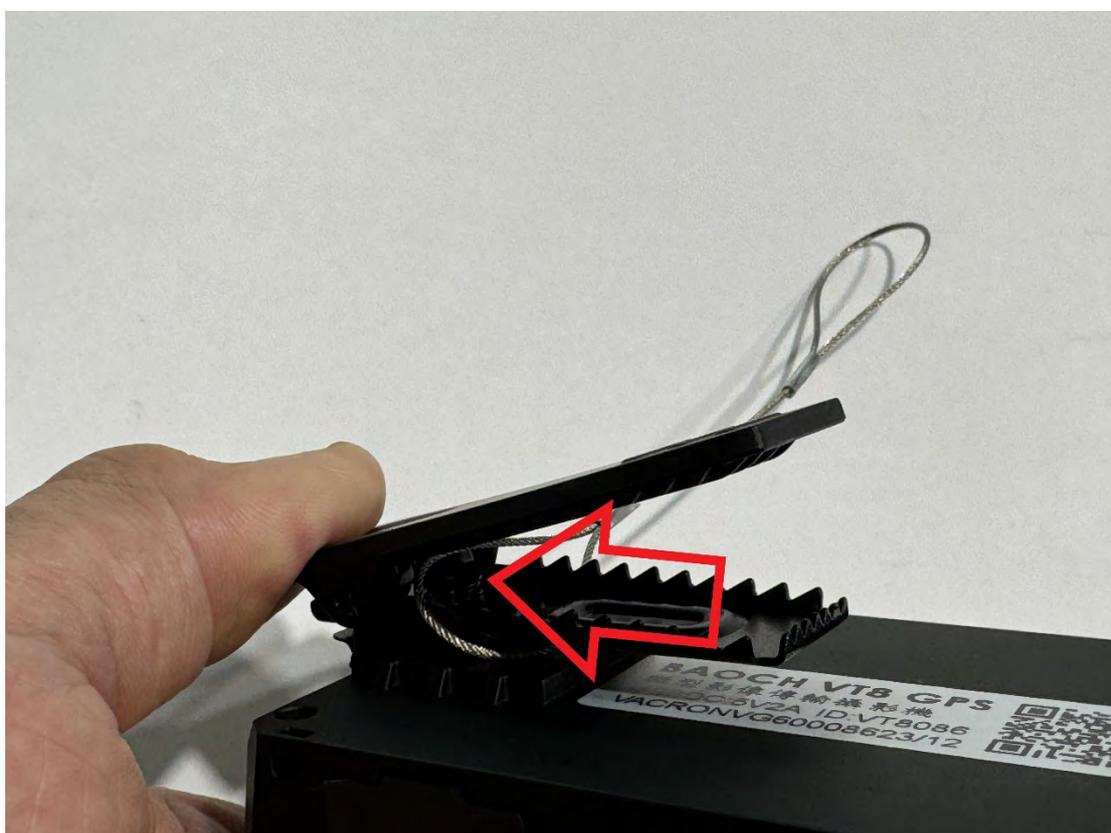


使其碰觸到最頂端

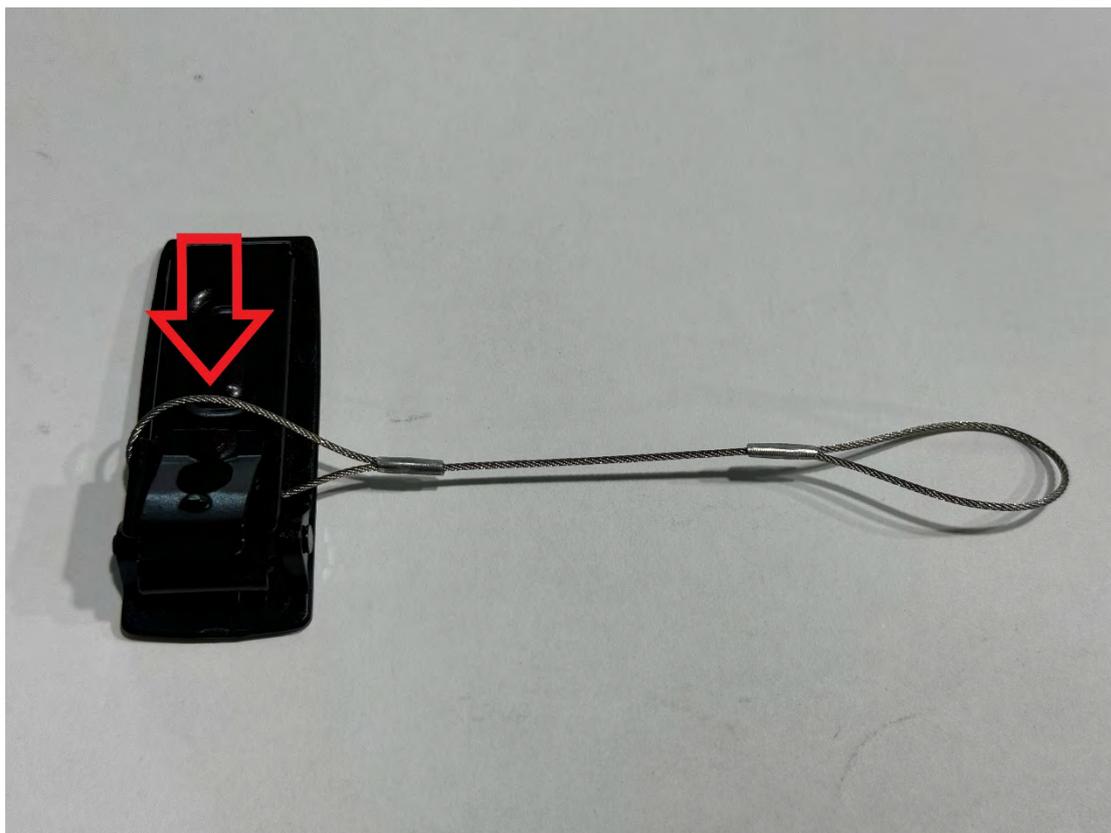


取下夾具

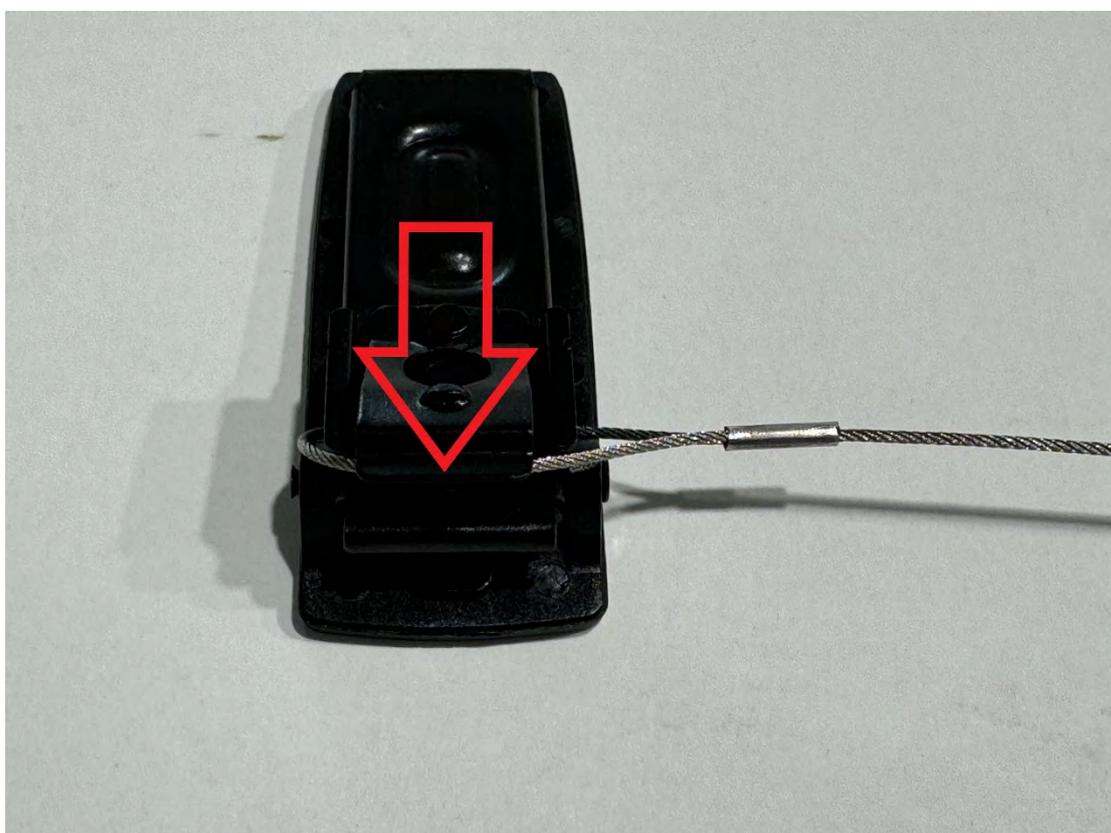

將 Y 索翻轉至上方卡住

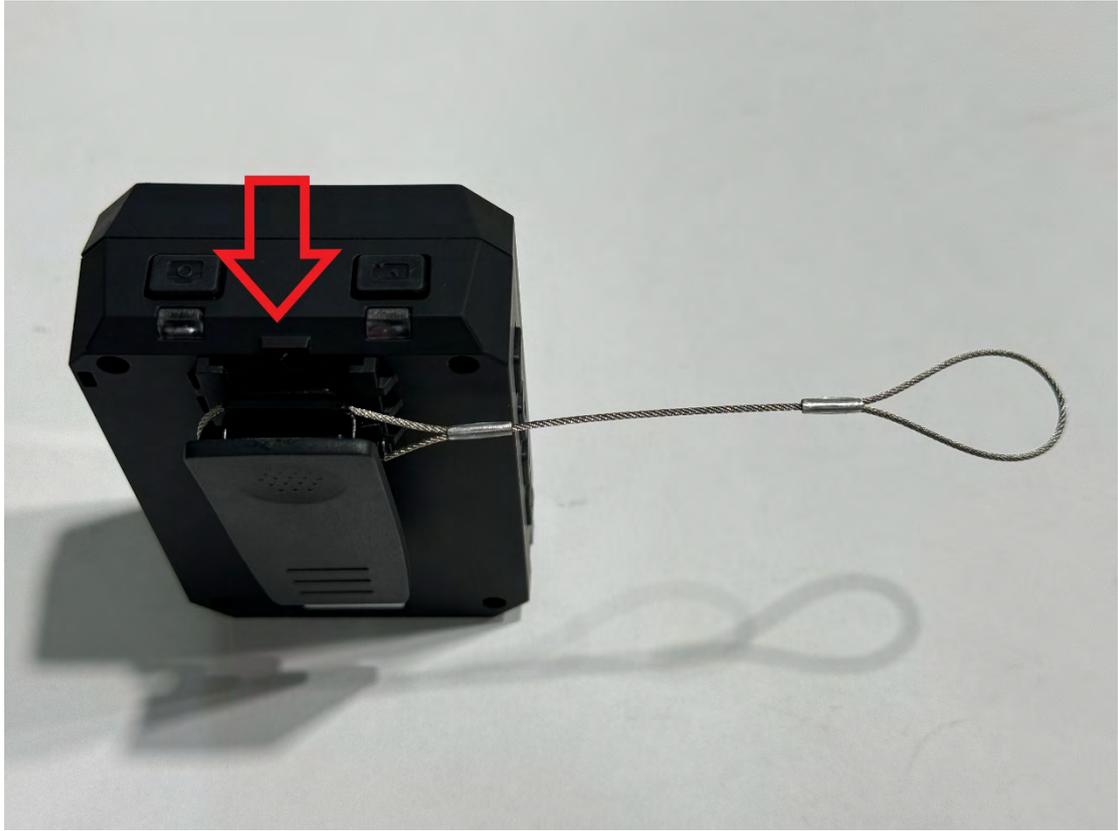

裝回攝影機夾具座 掛上快扣

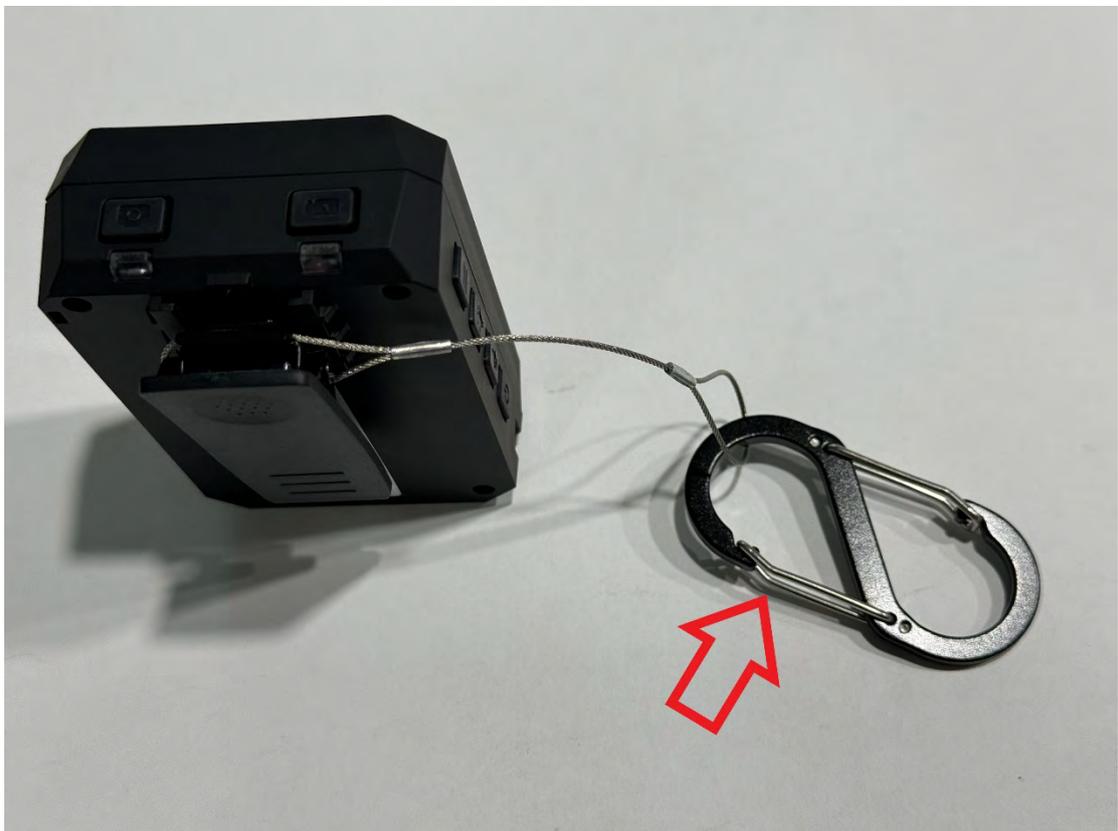

如有疑問 請聯繫專案經理或 LINE ID : 0910473904